

rozszerzony o nowe okucie UNI-JET S-CONCEALED


UNI-JET S-CONCEALED

Sprawdzona technika okuciowa
o eleganckim wyglądzie



do okien i drzwi balkonowych z drewna, PCW i metalu

Centralne rygłowanie do okien ze wszystkich materiałów

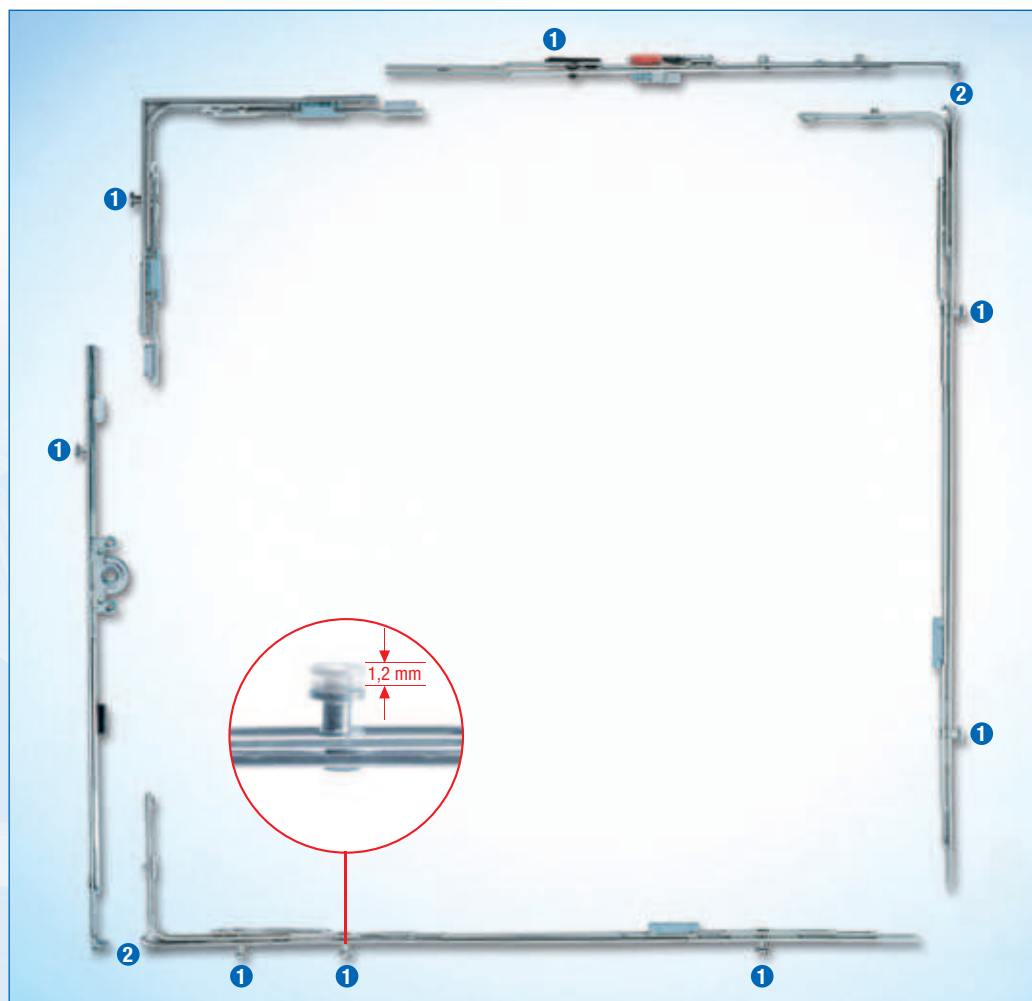

Praktyczny i pewny

- ❶ Wszystkie punkty rygłujące z automatycznym trzpieniem – “mądre” wpasowanie w przestrzeń wrębową
- ❷ Zatrzaskowe łączenie rozwórki z ramieniem

Poziom bezpieczeństwa od standardowego do klasy bezpieczeństwa WK2



System okuć rozwierno-uchyłnych UNI-JET idealnie nadaje się do:

- okien ze wszystkich dostępnych materiałów
- ręcznego i częściowo zautomatyzowanego montażu

UNI-JET – Jeden system dla każdego rozwiązania !



UNI-JET z widocznym okuciem



UNI-JET z niewidocznym okuciem

Łatwe użycie !

Rygłowanie centralne jest dostępne od podstawowej klasy bezpieczeństwa do WK2


Poziom bezpieczeństwa zdefiniowany przez wybór rodzaju zaczepu.

Strona zawiasowa dobrze dopasowana do każdego okna

UNI-JET M – do okien i drzwi balkonowych z drewna

UNI-JET S-CONCEALED

do okien i drzwi balkonowych z drewna

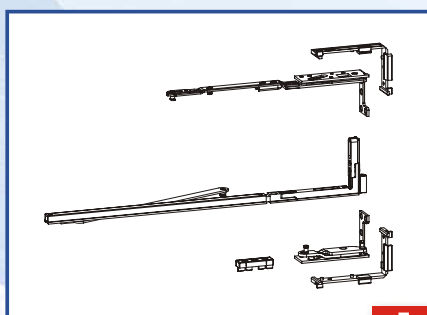

- Niewidoczna zabudowa okuć
- Luz montażowy: 12 mm
- Położenie rowka: 9 / 13 mm
- Przyłga: 18 / 20 / 22 mm

! INNOWACJA

Nowe i ekskluzywne w G.U-BKS


do okien i drzwi balkonowych z drewna i PCW

Nowe niewidoczne okucie rozwierno-uchylne – Elegancki i nowoczesny wygląd

Całkowicie **niewidoczna zabudowa okucia rozwierno-uchylnego** daje wysoką funkcjonalność połączoną z możliwościami nieograniczonego projektowania.


Wszystkie techniczne wymagania są spełnione przez nowoczesny system okuć UNI-JET S-CONCEALED

- Elegancki wygląd: niewidoczne rozwórki i wsporniki
- Łatwy montaż: Mocowanie wyłącznie przy pomocy wkrętów. Brak konieczności wiercenia w ramie
- Przestronne otwarcie okna dzięki kątowi otwarcia do 100°
- Dla wagi skrzydła do 100 kg lub 130 kg
- Stopnie bezpieczeństwa WK1 i WK2 zgodnie z normą ENV 1627
- Uszczelka przylgowa zapewnia maksymalną szczelność przed wodą w falcu okucia



Odpowiednie wykonanie uszczelnienia zapobiega skraplaniu wody

- 3-płaszczyznowa regulacja rozwórki i wspornika:
 - Regulacja docisku
 - Regulacja wysokości
 - Regulacja prawo/lewo
- Potwierdzenie znakiem CE

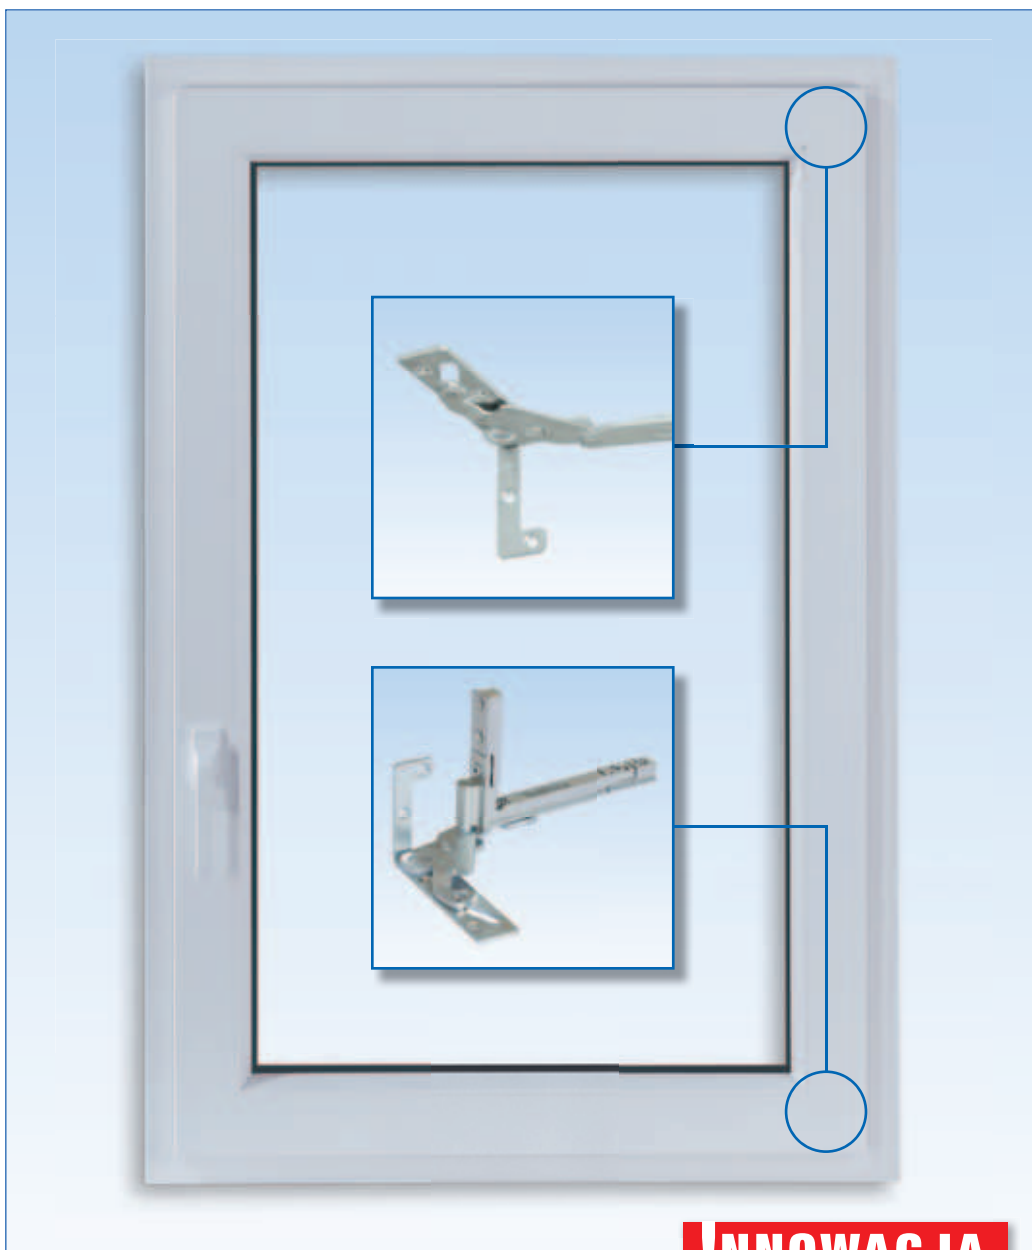

!NOWACJA
Nowe i ekskluzywne w G.U-BKS

Łatwy montaż

Osadzenie skrzydła równoległe do ramy.
Blokada otwarcia w kącie 90° nie jest potrzebna!

Dane techniczne

Zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki

Wykonanie ramy	Drewno	PCW
Położenie rowka	9 i 13 mm	9 i 13 mm
Waga skrzydła	130 kg	100 – 130 kg (zależy od profilu)
Głębokość falcu ramy	24 mm	30 mm
Wymagane miejsce, z boku	Przylga skrzydła +6 mm	Przylga skrzydła +6 mm
Ogranicznik otwarcia	od szerokości wrębu skrzydła 800 mm	od szerokości wrębu skrzydła 800 mm
Kąt otwarcia	100°	100°
Możliwość regulacji		
Wysokość	+2 mm / -1 mm	+2 mm / -1 mm
Prawo / Lewo	+2 mm / -1 mm	+2 mm / -1 mm
Docisk	+1 mm / -1 mm	+1 mm / -1 mm
Szerokość skrzydła	400 – 1400	400 – 1400
Wysokość skrzydła	350 – 2450	350 – 2450
Bezpieczeństwo	WK1 – WK2	WK1 – WK2
Mocowanie wspornika rozwórki i zawiasu dolnego	bez wiercenia, tylko przykręcenie	bez wiercenia, podkładka zależna od profilu [1]