
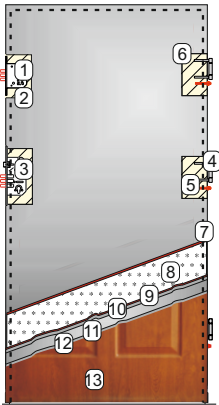
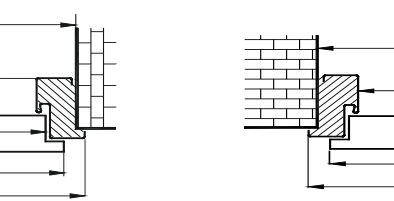
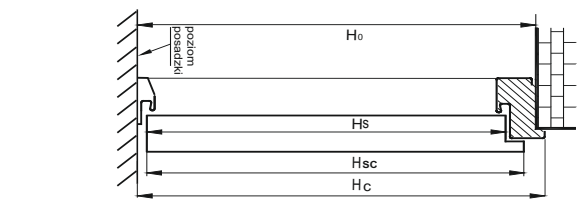
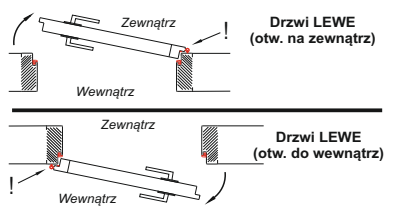



Określenie kierunku otwierania

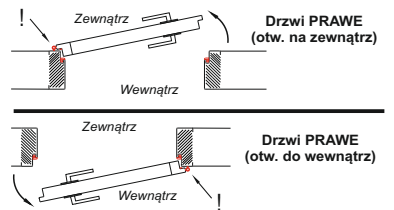

BUDOWA SKRZYDŁA:


1. Zamek dodatkowy 3-bolcowy
2. Kieszka zamka
3. Zamek podstawowy 3-bolcowy
4. Zawias trzyczęściowy wzmacniony
5. Bolec antywyważeniowy
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Płyta spienionego polistyrenu
9. Klej
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny

Profil ościeżnic i progów



OŚCIEŻNICA KMT 10 EKO


- Wykonanie:**
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
 - pokrycie laminat drewnopodobny
 - naroża ościeżnicy zaciskane
 - trzy zawiasy płytowe klasy B15
 - trzy otwory na bolce
 - 9 uchwytów do mocowania
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru - dostarczona w kartonie
 - inne dodatki - śruby, klucz imbusowy

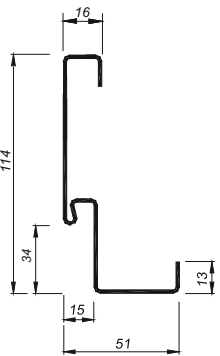


OŚCIEŻNICA KMT 11 EKO

- Wykonanie:**
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
 - pokrycie laminat drewnopodobny
 - naroża ościeżnicy zaciskane
 - trzy zawiasy płytowe klasy B15
 - trzy otwory na bolce
 - 9 uchwytów do mocowania
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru - dostarczona w kartonie
 - inne dodatki - śruby, klucz imbusowy

Dodatkowe otwory mocujące w belce zawiasowej znacznie usprawniające montaż oraz stabilność ościeżnicy KMT 10 EKO i KMT 11 EKO

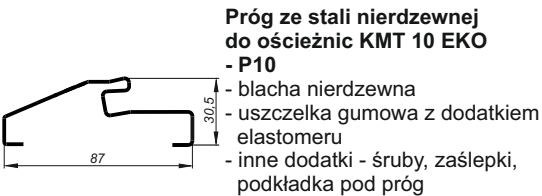

- Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT 10 EKO - P10**
- blacha nierdzewna
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
 - inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg

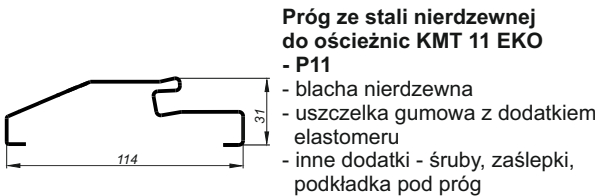

- Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT 11 EKO - P11**
- blacha nierdzewna
 - uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
 - inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg

Skrzydło KMT EKO NOVA		
parametry	"80"	"90"
wysokość w przyłdzie Hs	2010	2010
wysokość całkowita Hsc	2025	2025
szerokość całkowita Scs	848	948

parametry	KMT 10 EKO		KMT 11 EKO	
	"80"	"90"	"80"	"90"
wysokość całkowita Hc	2075	2075	2075	2075
szerokość w świetle Sd	800	900	800	900
szerokość całkowita Sc	900	1000	900	1000
zalecana wys. otworu Ho	na gotową posadzkę przewidziano luz 5 mm			
	2065	2065	2045	2045
zalecana szer. otworu So	880	980	850	950

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu.

PRODUCENT:
KRAT-MET 76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. (0 59) 842 91 51; 842 99 71
fax: (0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl
więcej na stronie: www.kmt.com.pl

PRODUCENT:
TERMA 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42A
tel. (0 59) 841 44 34; (0 59) 841 32 68
fax: (0 59) 841 32 39
e-mail: terma@terma.pl
więcej na stronie: www.kmt.com.pl

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.



DRZWI STALOWE
SERIA EKO NOVA



Drzwi wejściowe wewnętrzne

Drzwi wejściowe zewnętrzne

Grubość skrzydła 52 mm

Wykonane z blachy stalowej laminowanej

Wypełnione płytą spienionego polistyrenu

Wskaźnik izolacji akustycznej Rw=28 dB

Wskaźnik izolacji cieplnej Ud=1,4 W/m²K (drzwi pełne)



Zamek dodatkowy z wkładko-gałką 31/46



Zamek główny z wkładką 31/46
Klamka BETA
złota malowana lub srebrna malowana



Ościeżnica z uszczelką KMT 10 EKO lub KMT 11 EKO



Dodatkowy otwór montażowy w belce zawiasowej



Bolec antywyważeniowy (3 szt.) i zawias trzyczęściowy wzmacniony



Regulacja zamka



Uchwyt montażowy




Dodatkowa uszczelka



Okapnik (opcja za dopłatą)



Zestaw montażowy w komplecie



Próg z uszczelką P 10 lub P 11

Płaskie,
Płaskie struktura drewna



Cena kompletu
987 zł
„80” „90”

TŁOCZENIE PŁYTKIE



2 mm

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



52 mm



28 dB

Drzwi serii EKO NOVA przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym jako wejściowe z klatki schodowej do mieszkania i budynków użyteczności publicznej z wyłączeniem korytarzy ewakuacyjnych. Drzwi wewnętrzne płytko tłoczone o grubości 52 mm, wypełnione płytą spienionego polistyrenu oraz wyposażone w system podwójnych uszczelek poprawiających izolację akustyczną. Stosowane są ościeżnice wykonane z blachy stalowej profilowanej o grubości 1,5mm, wyposażone w uszczelkę. Dają one swobodę doboru w zależności od warunków montażu. Ościeżnicę KMT 11 polecamy do otworów niestandardowych o szerokości 850mm i 950mm. Jednakowa kolorystyka laminatu skrzydła i ościeżnicy zapewnia wysokie walory estetyczne (dąb, orzech i dąb rustykalny nie jest odporny na działanie warunków atmosferycznych).

Tłoczenie B



Cena kompletu
987 zł
„80” „90”

Tłoczenie D



Cena kompletu
987 zł
„80” „90”


Cena zawiera:

- skrzydło
- ościeżnica KMT 10 EKO lub KMT 11 EKO
- próg
- klamka
- wkładka, wkładko-gałka


**Dostępna kolorystyka
skrzydeł i ościeżnic**



Złoty dąb




Ciemny orzech




Dąb rustykalny


**Wyposażenie standardowe
(zawarte w cenie kompletu)**




KMT BETA
złoty malowany



KMT BETA
srebrny malowany



wkładka 31/46



wkładko-gałka 31/46




Docięcie skrzydła i ościeżnicy na wymiar (max 130mm)

70 zł

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą



KMT BETA



Złota Brązowa
Satyna INOX



Stare złoto

26 zł

36 zł



**WIZJER
szerokokątny
-złoty
-srebrny**

25 zł

Tłoczenie C



Cena kompletu
1036 zł
„80” „90”

Tłoczenie Cs



Cena kompletu
1261 zł
„80” „90”

Płaskie,
Płaskie struktura drewna



Cena kompletu
1036 zł
„80” „90”

Płaskie z przeszkleniem



Cena kompletu
1406 zł
„80” „90”

TŁOCZENIE PŁYTKIE



2 mm

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



52 mm



1,4

pełne



1,5

przeszkłone




28 dB

Drzwi stalowe zewnętrzne z serii EKO NOVA mają zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym i jednorodinnym. Konstrukcja drzwi o grubości 52mm posiada bardzo dobre parametry techniczne. System podwójnych uszczelek zapobiega nadmiernej utracie ciepła z pomieszczenia. Blacha stalowa ocynkowana, pokryta została wysokiej jakości laminatem drewnopodobnym, będącym powłoką odporną na warunki atmosferyczne. Drzwi płytko tłoczone zewnętrzne są idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy pragną zachować jednolitą kolorystykę drzwi i bramy garażowej.

**Dostępna kolorystyka
skrzydeł i ościeżnic**




Złoty dąb




Ciemny orzech

**Dostępne przeszklenia drzwi
płaskich i wzoru C
(wykonane z hartowanego szkła)**



Reflex Dekor 01




Dekor 01


Cena zawiera:

- skrzydło
- przeszklenie
- ościeżnica KMT 10 EKO lub KMT 11 EKO
- próg
- klamka
- wkładka, wkładko-gałka


**Wyposażenie standardowe
(zawarte w cenie kompletu)**




KMT BETA
złoty malowany



KMT BETA
srebrny malowany



wkładka 31/46



wkładko-gałka 31/46

Docięcie skrzydła i ościeżnicy na wymiar (max 130mm)

70 zł

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą



KMT BETA



Złota Brązowa
Satyna INOX

Stare złoto

26 zł

36 zł



**WIZJER
szerokokątny
-złoty
-srebrny**

25 zł



**OKAPNIK
(do drzwi otwieranych
do wewnątrz)**

25 zł

* ramka malowana, dostępna w kolorze złotym i srebrnym